

II. Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	1
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	2 - 9

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1. Straßen und Wege einschl. Bauwerke	1 - 13
2. Gewässer einschl. Bauwerke	14
3. Landschaftsgestaltende Anlagen	15 - 18
4. Bodenverbessernde Anlagen	19 - 24

1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt.

Im Verzeichnis sind die dazugehörigen Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.

ArL	Verf.-Nr.
05	2531

Verfahrensname

Despetal

Amt für regionale Landesentwicklung
Leine Weser
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim

2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)

ArL	Verf.-Nr.
05	2531

Verfahrensname

Despetal

Amt für regionale Landesentwicklung
Leine Weser
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim

2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
----	----------------

WW/Wald Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald

GW	Grünweg
----	---------

Waldwege:

FW	Fahrweg
----	---------

RW	Rückweg
----	---------

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999),
Heft 137/1999)

SB Schwere Befestigung
(Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2,
Spalten 1 – 3)

MSB Mittelschwere Befestigung
(Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2,
Spalten 4 – 6)

LB Leichte Befestigung
(Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2,
Spalten 7 – 9, Zeile 2)

EB Einfachbefestigung
(Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2,
Spalten 7 – 9, Zeile 1)

UB unbefestigt = Erdbau
(Tz.: 9.1 RLW)

ArL	Verf.-Nr.
05	2531

Verfahrensname

Despetal

Amt für regionale Landesentwicklung
Leine Weser
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim

2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen

ArL	Verf.-Nr.
05	2531

Verfahrensname

Despetal

Amt für regionale Landesentwicklung
Leine Weser
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim

StB Stahlbrücke

Sü Sohlübergang

2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage

(Spalte 2 VdAF)

Am Ausgleichsmaßnahme

Em Ersatzmaßnahme

Gm Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage

(Spalte 6 VdAF)

Dr Dränung

Tk Tiefkultur

Fk Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen

(Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ Regelquerschnitt

K Kronenbreite

F Fahrbahnbreite

WS Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP Regelprofil

NP naturnahes Profil

N Böschungsneigung (1 : n)

S Sohlbreite (m)

BK Brückenklasse

I Inhalt (Speichervolumen) m³

DN Nennweite (mm)

B Lichte Weite (m)

H Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m Meter

m² Quadratmeter

m³ Kubikmeter

ha Hektar

St Stück

ArL	Verf.-Nr.
05	2531

Verfahrensname

Despetal

Amt für regionale Landesentwicklung
Leine Weser
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim

2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
Tlw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerknummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen


2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)
Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)
RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

- WS = 0 kein Wegeseitengraben
- WS = 1 Wegeseitengraben einseitig
- WS = 2 Wegeseitengräben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1



ArL	Verf.-Nr.
05	2531

Verfahrensname

Despetal

Amt für regionale Landesentwicklung
Leine Weser
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim

2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil

(Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)


Dabei bedeutet:

Dr = Dräntiefe


0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr




Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0

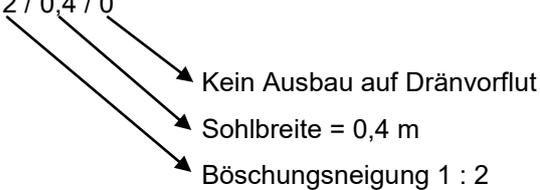

Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)


Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

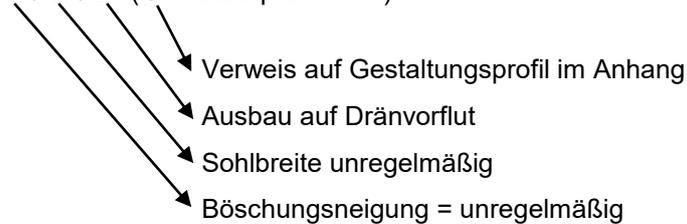

2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



ArL	Verf.-Nr.
05	2531

Verfahrensname

Despetal

Amt für regionale Landesentwicklung
Leine Weser
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim

b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK

Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30

lichte Höhe = 2,0 m

lichte Weite = 3,0 m

c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b/h/BK

Beispiel: MD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30

Höhe = 2,0 m

Spannweite = 3,0 m

d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F/FK

Beispiel: BB 5,0 / 60

Brückenklasse = 60/30

Fahrbahnbreite = 5,0 m

e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen

Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

ArL	Verf.-Nr.
05	2531

Verfahrensname

Despetal

Amt für regionale Landesentwicklung
Leine Weser
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim

Beispiel: RA (10 / 5)

→ Anzahl der Pflanzenreihen = 5

→ Breite in m = 10

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Trägerd. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.10	WW	275 m	RQ 15,0 / 4,0 / 2 (Bit)	275 m	RQ 15,0 / 3,0 / 2 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
100.20	WW	985 m	RQ 12,0 - 15,0 / 4,5 / 2 (DoB)	985 m	RQ 12,0 - 15,0 / 3,0 / 2 MSB (Bit)	ja	AM 500	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
100.30	WW	30 m	RQ 12,0 / 3,0 / 1 (Bit)	30 m	RQ 12,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	
100.40	WW	515 m	RQ 10,0 - 16,0 / 3,0 / 2 (Bit)	515 m	RQ 10,0 - 16,0 / 3,0 / 2 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
100.41	RD	9 m	RD DN 400	9 m	RD DN 400	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
100.50	WW	1.015 m	RQ 11,0 - 20,0 / 3,5 / 1 (Bit)	1.015 m	RQ 11,0 - 20,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
101.10	WW	200 m	Acker	200 m	RQ 5,0 / 0 / 0 UB (OD)	nein		TG	CEF-Maßnahme für Eingriffsvorhaben E.Nr. 700
101.11	RD	6 m	Wegeseitengraben	6 m	RD DN 400	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
102.10	WW	1.050 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 (DoB)	1.050 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
102.20	WW	200 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 (DoB)	200 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	ja	AM 500	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.10	WW	185 m	RQ 10,0 – 12,0 / 3,0 / 2 (DoB)	185 m	RQ 10,0 – 12,0 / 3,0 / 2 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
103.20	WW	520 m	RQ 7,0 – 9,0 / 3,0 / 1 (DoB)	520 m	RQ 7,0 – 9,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Erhalt der wegebegleitenden Gehölzbestände und potenziellen Quartierbäume
103.21	RD	14 m	RD DN 200	14 m	RD DN 400	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Erhalt der wegebegleitenden Gehölzbestände und potenziellen Quartierbäume
103.30	WW	20 m	RQ 8,5 / 3,0 – 4,5 / 1 (Bit)	20 m	RQ 8,5 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	
104.11	RaD	8 m	RQ 11,0 / 2,8 / 0 (DoB)	8 m	RaD 1,5 / 0,8 / 30	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Sohlsubstrat aufbringen s. E.Nr. 304
105.10	WW	50 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 0-1 (DoB)	50 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 - 9,0 / 0-1 MSB (Bit)	ja	AM 500 504	TG	Ausrundung im Kurvenbereich
105.20	WW	280 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 0 (DoB)	280 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 504	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
105.30	WW	30 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 0 (DoB)	30 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 500	TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105.40	WW	220 m	RQ 11,0 – 13,0 / 3,0 / 0 (DoB)	220 m	RQ 11,0 – 13,0 / 3,0 / 0 MSB (DmB)	ja	AM 500	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
106	WW/ Wald	1.110 m	RQ 12,0 / 3,0 / 2 (DoB)	1.110 m	RQ 12,0 / 3,0 / 2 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
106.01	RD	7 m	RD DN 500	9 m	RD DN 500	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
106.02	RD	16 m	RD DN 400	16 m	RD DN 400	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
107					nicht vergeben				
108.10	WW/ Wald	415 m	RQ 14,0 – 19,0 / 3,5 / 1-2 (Bit)	415 m	RQ 14,0 – 19,0 / 3,5 / 1-2 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
108.11	RD	12 m 3 m	Durchlass aus Ziegelsteinen 0,80 / 1,0 RD DN 500	15 m	RD DN 800	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
108.20	WW/ Wald	730 m	RQ 14,0 - 17,0 / 3,0 - 3,5 / 2 (DoB)	730 m	RQ 14,0 – 17,0 / 3,0 – 3,5 / 2 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
108.21	RD	10 m	RD DN 400	10 m	RD DN 400	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
109.10	WW	600 m	RQ 10,0 – 16,0 / 3,0 / 1-2 (DoB)	600 m	RQ 10,0 – 16,0 / 3,0 / 1-2 MSB (DoB)	nein		TG	
109.11	RD	9 m	RD DN 400	9 m	RD DN 400	nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109.20	WW	240 m	RQ 10,0 – 11,0 / 3,0 / 1 (DoB)	240 m	RQ 10,0 – 11,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	ja	AM 503 511	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
110					nicht vergeben				
111					nicht vergeben				
112					nicht vergeben				
113					nicht vergeben				
114.10	WW	270 m	RQ 5,0 / 2,7 / 0 (DoB)	270 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 503 712.20	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
114.20	WW	500 m	RQ 6,0 – 7,0 / 2,7 / 0 (DoB)	500 m	RQ 6,0 – 7,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 500 503	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 503
114.30	WW	150 m	RQ 6,0 – 7,0 / 2,7 / 0 (DoB)	150 m	RQ 6,0 – 7,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 503	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
114.40	WW	355 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0-1 (DoB)	355 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0-1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115.10	WW/ Wald	140 m	RQ 16,0 / 2,5 / 1 (Bit)	140 m	RQ 16,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	ja	AM 115.10	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Erhalt der wegebegleitenden Gehölzbestände und potenziellen Quartierbäume ggf. erforderlicher Gehölzrückschnitt erfolgt fachgerecht vom 01.10. - 28.02. Teilentsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für die Eingriffsvorhaben E.Nr. 115.10 und 115.20
115.20	WW/ Wald	125 m	RQ 16,0 / 2,5 / 0-1 (Bit)	125 m	RQ 16,0 / 3,0 / 0-1 MSB (DmB)	ja	AM 115.10	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Erhalt der wegebegleitenden Gehölzbestände und potenziellen Quartierbäume ggf. erforderlicher Gehölzrückschnitt erfolgt fachgerecht vom 01.10. - 28.02.
116					nicht vergeben				
117	WW/ Wald	370 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (UB)	370 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 500 511 700 709 710	TG	
118.10	WW/ Wald	200 m	RQ 5,0 – 6,0 / 2,8 / 0 (Bit)	200 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 511	TG	Verbreiterung nach Nordost keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.20	WW/ Wald	65 m	RQ 5,0 – 7,0 / 2,8 / 0 (Bit)	65 m	RQ 6,0 – 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 511	TG	wechselseitige Verbreiterung
118.30	WW/ Wald	60 m	RQ 7,0 – 12,0 / 2,8 / 0 (Bit)	60 m	RQ 7,0 – 12,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 511	TG	Verbreiterung nach Südwest keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
118.40	WW/ Wald	8 m	RQ 12,0 – 40,0 / 3,0 – 5,5 / 0 (Bit)	8 m	RQ 12,0 – 40,0 / 3,0 – 5,5 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	Einmündungsbereich zur L 482 keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
119.10	WW	35 m	RQ 6,0 / 2,8 / 0 (Bit)	35 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 511	Stadt Gronau	
119.20	WW	130 m	RQ 7,0 / 2,8 / 1 (Bit)	130 m	RQ 7,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	ja	AM 511	TG	
119.30	WW	105 m	RQ 11,0 / 2,8 / 0 (Bit)	105 m	RQ 11,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 511	TG	
120	WW	170 m	RQ 5,0 / 2,8 / 0 (Bit)	170 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 511	TG	
121					nicht vergeben				
122.10	WW	360 m	Acker	360 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 715	TG	zuteilungsabhängig keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122.20	WW	625 m ²	Acker	625 m ²	Wendeplatz (25 m x 25 m) MSB (DoB)	ja	AM 715	TG	zuteilungsabhängig keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
123	WW	420 m	RQ 7,0 / 0 / 0 (UB)	420 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 505 507	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 505
124.10	WW	145 m	Acker	145 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 711 712.10	TG	
124.20	WW	625 m ²	Acker	625 m ²	Wendeplatz (25 m x 25 m) MSB (DoB)	ja	AM 506 712.10	TG	Bau außerhalb des Traufbereiches
125.10	WW	120 m	RQ 7,0 – 10,0 / 3,0 / 1 (Bit)	120 m	RQ 7,0 – 10,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
125.20	WW	185 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 (DoB)	185 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
125.30	WW	240 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (DoB)	240 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
125.40	WW	380 m	RQ 7,0 – 9,0 / 3,0 / 1 (DoB)	380 m	RQ 7,0 – 9,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	
125.50	WW	205 m	RQ 5,0 – 9,0 / 3,0 / 0 (DoB)	205 m	RQ 6,0 – 9,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125.60	WW	210 m	RQ 13,0 / 3,0 / 2 (DoB)	210 m	RQ 13,0 / 3,0 / 2 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
125.70	WW	125 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (DoB)	125 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	
126					nicht vergeben				
127	WW	230 m	RQ 13,0 – 20,0 / 3,0 / 2 (Bit)	230 m	RQ 13,0 – 20,0 / 3,0 / 2 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
128					nicht vergeben				
129					nicht vergeben				
130.10	WW	125 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 1 (Bit)	125 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	
130.20	WW	205 m	RQ 9,0 – 10,0 / 3,0 / 0 (Bit)	205 m	RQ 9,0 – 10,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Erhalt der Strauchhecke
130.30	WW	145 m	RQ 10,0 / 3,0 / 0 (Bit)	145 m	RQ 10,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
131.10	WW	545 m	RQ 12,0 – 13,0 / 3,0 / 1-2 (Bit)	545 m	RQ 12,0 – 13,0 / 3,0 / 1-2 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
131.20	WW	795 m	RQ 5,0 / 3,0 / 0 (Bit)	795 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.21	WW	60 m	Wegesaum / Acker	60 m	Ausweichstelle / Breite: 3,0 m MSB (Bit)	ja	AM 506	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
131.30					nicht vergeben				
131.40					nicht vergeben				
131.50					nicht vergeben				
131.60	WW	165 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 (Bit)	165 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
132.10	WW	30 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 (Bit)	30 m	RQ 10,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
132.20	WW	90 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (Bit)	90 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Teilentsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 138.10
132.30	WW	510 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (DoB)	510 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
132.40	WW	30 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (DoB)	30 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	ja	AM 508	TG	
133.10	WW	40 m	RQ 5,0 – 12,0 / 3,0 / 1 (DoB)	40 m	RQ 6,0 – 12,0 / 3,0 – 6,0 / 1 MSB (Bit)	ja	AM 508	TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.11	RD	15 m	RD DN 400	15 m	RD DN 400	nein		TG	
133.20	WW	340 m	RQ 6,0 / 3,0 / 1 (DoB)	340 m	RQ 6,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	ja	AM 508 509	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
133.30	WW	230 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (DoB)	230 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 508	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
133.40	WW	95 m	RQ 7,0 / 3,0 / 1 (DoB)	95 m	RQ 7,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	ja	AM 508	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
134					nicht vergeben				
135					nicht vergeben				
136	GW	130 m	Acker	130 m	RQ 5,0 / 0 / 0 UB (OD)	nein		TG	
137.10	WW	230 m	RQ 9,0 -12,0 / 3,0 / 2 (Bit)	230 m	RQ 9,0 -12,0 / 3,0 / 2 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
137.20	WW	230 m	RQ 7,0 – 10,0 / 3,0 / 1 (Bit)	230 m	RQ 7,0 – 10,0 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
137.30	WW	580 m	RQ 9,0 – 11,0 / 3,0 / 1-2 (Bit)	580 m	RQ 9,0 – 11,0 / 3,0 / 1-2 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
138.10	WW	160 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 2 (DoB)	160 m	RQ 8,0 – 10,0 / 3,0 / 2 MSB (Bit)	ja	AM 132.20 144.20	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.20	WW	15 m	RQ 5,0 / 2,5 / 0 (DoB)	15 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 504	TG	
138.30	WW	20 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (Bit)	20 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	
139	WW	520 m	RQ 7,0 – 11,0 / 2,5 / 0-1 (DoB)	520 m	RQ 7,0 – 11,0 / 3,0 / 0-1 MSB (DoB)	ja	AM 507 715	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
140.10					nicht vergeben				
140.20	WW	170 m	Acker	170 m	RQ 5,0 / 0 / 0 UB (OD)	nein		TG	Mindestabstand zum Gewässer: 5,0 m
140.30	WW	50 m	Grünland	50 m	RQ 5,0 / 0 / 0 UB (OD)	nein		TG	Mindestabstand zum Gewässer: 5,0 m
141					nicht vergeben				
142					nicht vergeben				
143	WW	95 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Bit)	95 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
144.10	WW	630 m	RQ 5,0 – 8,0 / 3,0 / 1 (DoB)	630 m	RQ 6,0 – 8,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
144.11	RD	14 m	RD DN 400	14 m	RD DN 400	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144.20	WW	70 m	RQ 7,5 / 3,0 / 0 (Bit)	70 m	RQ 7,5 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	nein		TG	Teilentsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 138.10
145					nicht vergeben				
146					nicht vergeben				
147					nicht vergeben				
148					nicht vergeben				
149					nicht vergeben				
150					nicht vergeben				
151	WW	620 m	RQ 10,0 / 3,0 / 0 (DoB)	620 m	RQ 10,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
152					nicht vergeben				
153	WW	350 m	RQ 10,0 / 3,0 / 0 (DoB)	350 m	RQ 10,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
154	WW	95 m	RQ 11,0 / 3,0 / 1 (DoB)	95 m	RQ 11,0 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	
155.10	WW	145 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 (DoB)	145 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	nein		TG	
155.20	WW	40 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 (DoB)	40 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 504	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Träger d. Vorh.	Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155.30	WW	125 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 (DoB)	125 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	nein		TG	
156	WW	150 m	RQ 3,8 / 2,8 / 0 (Bit)	150 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 511	TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

2 Gewässer einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300					nicht vergeben				
301					nicht vergeben				
302					nicht vergeben				
303					nicht vergeben				
304	III.O	130 m	Acker / Weg	130 m	RP 1,5 / 1,0 / Dr	ja	AM 502	TG	Erhalt der Gehölze am Schmaubach DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* Gehölzbeseitigung von Okt. bis Febr. keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 502

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	AM	3.000 m ²	Acker (z. Zt. Grünbrache)	3.000 m ²	Sukzessionsfläche ggf. Einsaat einer extensiven Grünland- mischung (Regiosaatgut-Mischung*) / Sicherung durch 3 Eichenspaltpfähle			TG	s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 100.20, 102.20, 105.10, 105.30, 105.40, 114.20 und 117
501	AM	105 m	Acker	105 m	Saumstreifen, angrenzend unbefestigter Weg Breite: 4,0 m Einsaat einer kräuterreichen Regiosaatgut- Mischung* / jährliche Mahd außerhalb der Ve- getationsperiode / Abtransport des Mähgutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 2 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für das Eingriffsvor- haben E.Nr. 702
502	AM	ca. 450 m ²	Lagerfläche	ca. 450 m ²	Ruderalgebüsch			TG	CEF-Maßnahme für das Eingriffsvor- haben E.Nr. 304 Ermittlung des konkreten Ausgleichs- bedarfes erfolgt im Rahmen der Aus- führungsplanung
503	AM	305 m	Acker	305 m	Saumstreifen in Ackerlage Breite: 10,0 m Einsaat einer Regiosaatgut-Mischung* für Feld- raine und Säume / jährliche Mahd außerhalb der Vegetationsperiode / Abtransport des Mäh- gutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 10 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für die Eingriffsvor- haben E.Nrn. 114.20 und 707 s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 109.20, 114.10, 114.20 und 114.30

*zertifiziertes Saatgut aus gesicherter heimischer Herkunft

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	AM	490 m	Acker	490 m	Saumstreifen in Ackerlage Breite: 10,0 m Einsaat einer Regiosaatgut-Mischung* für Feld- raine und Säume / jährliche Mahd außerhalb der Vegetationsperiode / Abtransport des Mäh- gutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 14 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für die Eingriffsvor- haben E.Nrn. 712.10, 712.20 und 718 s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 105.10, 105.20, 138.20, 155.20 und 717
505	AM	450 m	Acker	450 m	Saumstreifen in Ackerlage Breite: 11,0 m Einsaat einer kräuterreichen Regiosaatgut- Mischung* / jährliche Mahd außerhalb der Ve- getationsperiode / Abtransport des Mähgutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 12 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für die Eingriffsvor- haben E.Nrn. 123, 711 und 714 s. Eingriffsvorhaben E.Nr. 720
506	AM	240 m	Acker	240 m	Saumstreifen, grabenbegleitend Breite: 8,0 m Einsaat einer kräuterreichen Regiosaatgut- Mischung* / jährliche Mahd außerhalb der Ve- getationsperiode / Abtransport des Mähgutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 4 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für die Eingriffsvor- haben E.Nrn. 721.10, 721.20 u. 721.30 s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 124.20, 131.21 und 720

*zertifiziertes Saatgut aus gesicherter heimischer Herkunft

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
507	AM	240 m	Acker	240 m	Saumstreifen, grabenbegleitend Breite: 5,0 m Einsaat einer kräuterreichen Regiosaatgut- Mischung* / jährliche Mahd außerhalb der Ve- getationsperiode / Abtransport des Mähgutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 4 Eichenspaltpfähle			TG	s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 123, 139 und 720
508	AM	320 m	Acker	320 m	Saumstreifen, grabenbegleitend Breite: 5,0 m Einsaat einer kräuterreichen Regiosaatgut- Mischung* / jährliche Mahd außerhalb der Ve- getationsperiode / Abtransport des Mähgutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 5 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für das Eingriffsvor- haben E.Nr. 724 s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 132.40, 133.10, 133.20, 133.30 und 133.40
509	AM	320 m	Acker	320 m	Saumstreifen, grabenbegleitend Breite: 5,0 m Einsaat einer kräuterreichen Regiosaatgut- Mischung* / jährliche Mahd außerhalb der Ve- getationsperiode / Abtransport des Mähgutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 5 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für die Eingriffsvor- haben E.Nrn. 715 und 725 s. Eingriffsvorhaben E.Nr. 133.20

*zertifiziertes Saatgut aus gesicherter heimischer Herkunft

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
510	AM	240 m	Acker	240 m	Saumstreifen in Ackerlage Breite: 12,0 m Einsatz einer Regiosaatgut-Mischung* für Feld- raine und Säume / jährliche Mahd außerhalb der Vegetationsperiode / Abtransport des Mäh- gutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 8 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für das Eingriffsvor- haben E.Nr. 715
511	AM	340 m	Acker	340 m	Saumstreifen in Ackerlage Breite: 10,0 m Einsatz einer Regiosaatgut-Mischung* für Feld- raine und Säume / jährliche Mahd außerhalb der Vegetationsperiode / Abtransport des Mäh- gutes / erneute Einsaat nach ca. 5 Jahren / Sicherung durch 10 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für die Eingriffsvor- haben E.Nrn. 710 und 711 s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 109.20, 117, 118.10, 118.20, 118.30, 119.10, 119.20, 119.30, 120 und 156

*zertifiziertes Saatgut aus gesicherter heimischer Herkunft

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

4 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	WW	180 m	RQ 5,0 / 3,0 / 0 (EB)	180 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 101.10	TG	Befestigung mit Dachziegeln keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 101.10 Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 117
701					nicht vergeben				
702	WW	105 m	RQ 4,0 / 0 / 0 (UB)	105 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 501	TG	keine Beseitigung von März bis Mitte August CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 501
703					nicht vergeben				
704					nicht vergeben				
705					nicht vergeben				
706					nicht vergeben				
707	WW	305 m	RQ 3,0 – 4,0 / 0 / 0 (UB)	305 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 503	TG	keine Beseitigung von März bis Mitte August CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 503

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

4 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
708					nicht vergeben				
709	WW	210 m	RQ 4,5 / 2,5 / 0 (UB/EB)	210 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG	tlw. Befestigung mit Mineralgemisch Verfüllung mit anstehendem Boden Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 117
710	WW	330 m	RQ 4,3 - 6,0 / 2,5 / 0 (EB)	330 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 511	TG	Befestigung mit Mineralgemisch keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 511 Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 117
711	WW	230 m	RQ 7,0 / 2,5 / 1 (EB)	230 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 505 511	TG	Befestigung mit Mineralgemisch keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nrn. 505 und 511 Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 124.10

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

4 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712.10	WW	200 m	RQ 9,0 / 2,5 / 1 (EB)	200 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 504	TG	Befestigung mit Mineralgemisch keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 504 Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für die Eingriffsvorhaben E.Nr. 124.10 und 124.20
712.20	WW	130 m	RQ 5,5 / 2,5 / 0 (EB)	130 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 504	TG	Befestigung mit Mineralgemisch keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 504 Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 114.10
713					nicht vergeben				
714	WW	260 m	RQ 4,0 / 0 / 0 (UB)	260 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 505	TG	keine Beseitigung von März bis Mitte August CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 505

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

4 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
715	WW	470 m	RQ 5,0 – 8,5 / 3,0 / 0-1 (DoB)	470 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 509 510	TG	keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nm. 509 und 510 Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für die Eingriffsvorhaben E.Nr. 122.10, 122.20 und 139
716					nicht vergeben				
717	III.O	360 m	RP 1,0 / 0,3 / 0	360 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 504	TG	Dränsammler Verfüllung mit anstehendem Boden
718	III.O	225 m	RP 1,0 / 0,3 / 0	225 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 504	TG	Dränsammler keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 504
719					nicht vergeben				
720	III.O	400 m	RP 1,0 / 0,5 / 0	400 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 505 506 507	TG	Dränsammler Verfüllung mit anstehendem Boden

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

4 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721.10	III.O	170 m	RP 1,0 / 0,3 / 0	170 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 506	TG	Dränsammler keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 506
721.20		80 m	Saumstreifen / Breite: 2,0 m	80 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 506	TG	keine Beseitigung von März bis Mitte August CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 506
721.30	III.O	180 m	RP 1,0 / 0,3 / 0	180 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 506	TG	Dränsammler keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 506
722					nicht vergeben				
723					nicht vergeben				
724	III.O	240 m	RP 1,0 / 0,5 / Dr	240 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 508	TG	Dränsammler keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 508

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

4 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2531

Verfahrensname

Despetal

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725	III.O	240 m	RP 1,0 / 0,5 / Dr	240 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 509	TG	Dränsammler keine Beseitigung von März bis Mitte August Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 509